⚒️ AF.3.1.11 — Connectar des de Linux a un escriptori remot RDP

Una volta hem habilitat l'acces a l'escriptori remot a un sistema Windows, amb el servei RDP, podem fer servir qualsevol client RDP per a connectar al mateix.

Al present exemple, farem servir **Remmina**, client RDP habitual en Linux.


- [ ] Descarrega i instal·lació del client.

Per a descarregar i instal·lar Remmina, fem servir l'aplicatiu apt.

```
profe@profe:~$ sudo apt install remmina;
```


- [ ] Connexió a l'escriptori remot.

Per a connectar a l'escriptori remot, obrim Remmina, i configurem la connexió, polsant sobre el botó "Connect".

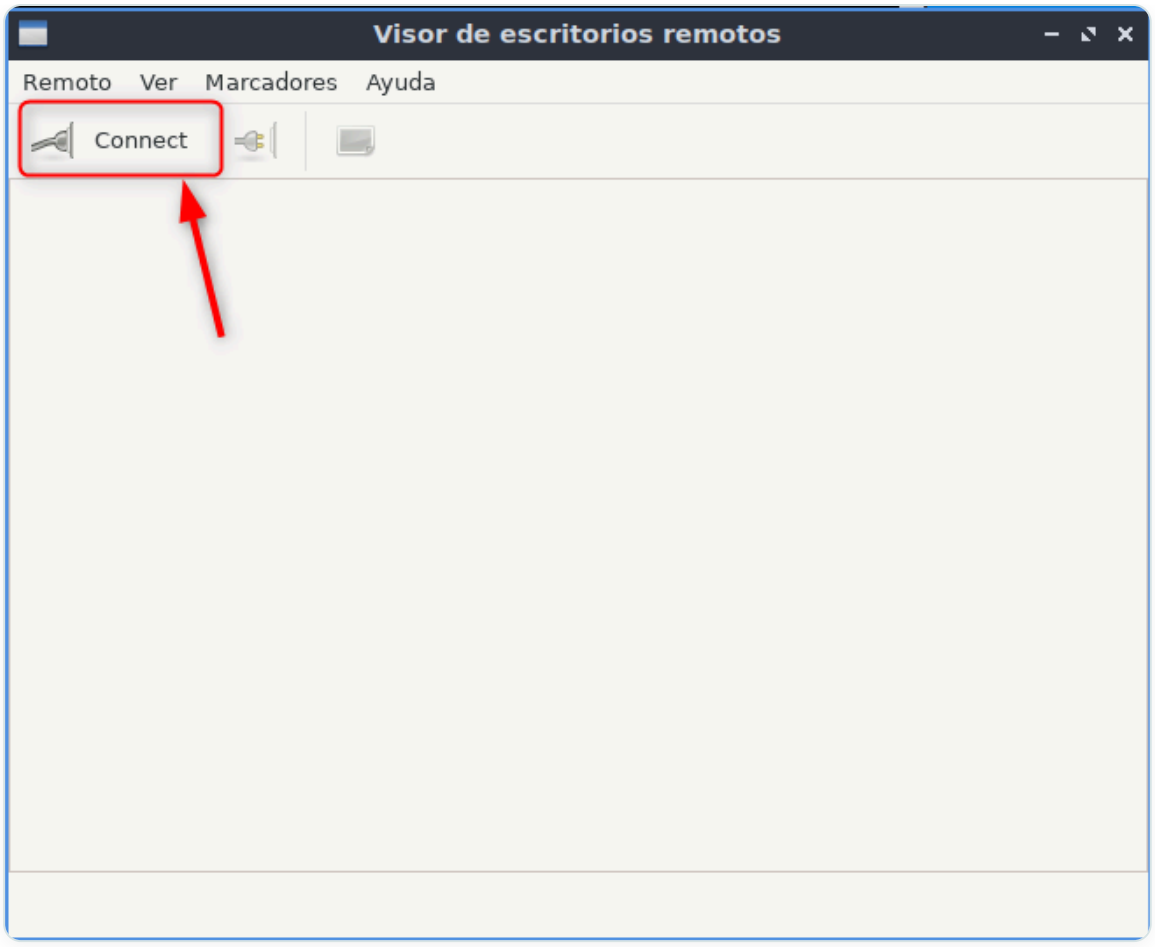


Crear nova connexió

Introduïm les dades de connexió al servidor, tenint en compte que hem de seleccionar el protocol RDP:

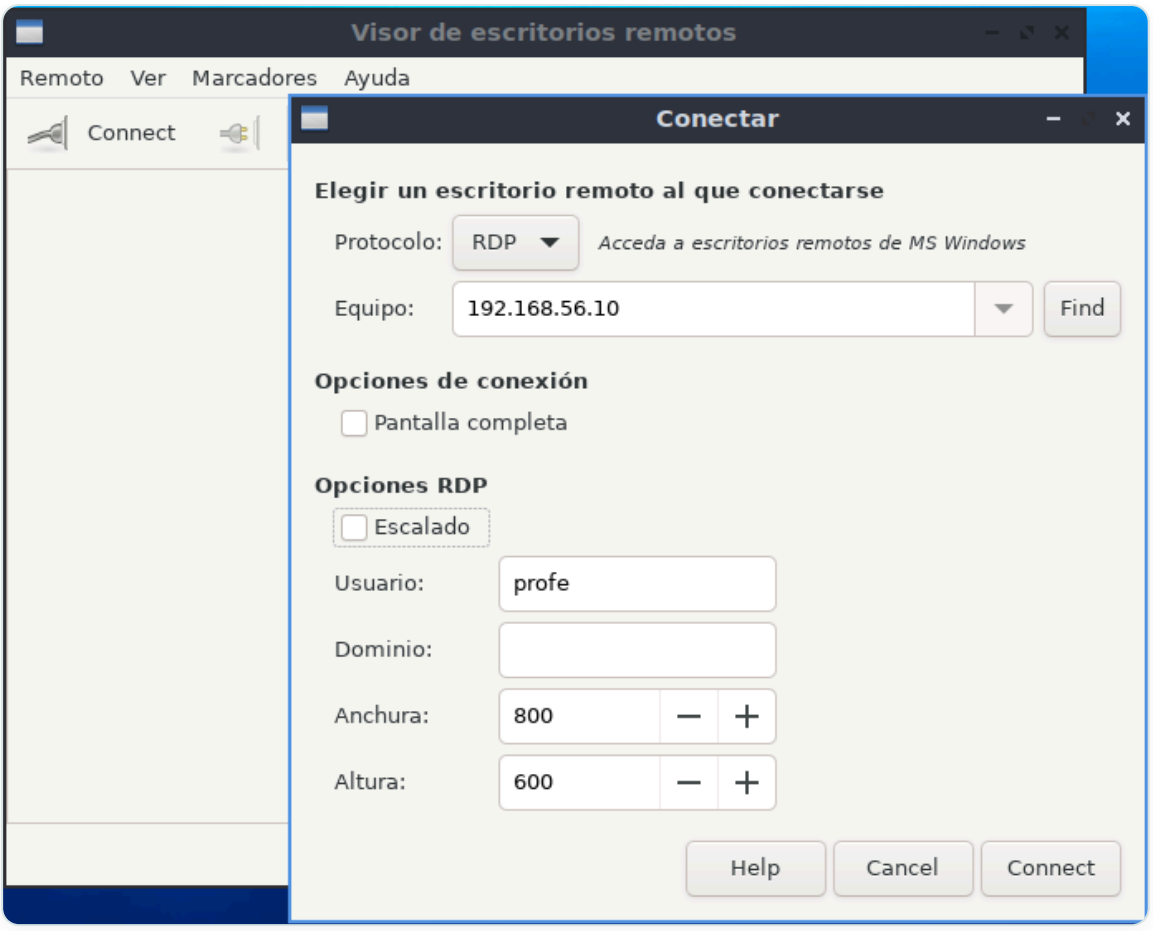


Polsem el botó "Connect", i el client tractarà de connectar amb l'escriptori remot. Una volta s'haja establert la connexió, ens mostrarà la informació de seguretat de l'escriptori remot, i ens demanarà confirmació abans de connectar a ell.

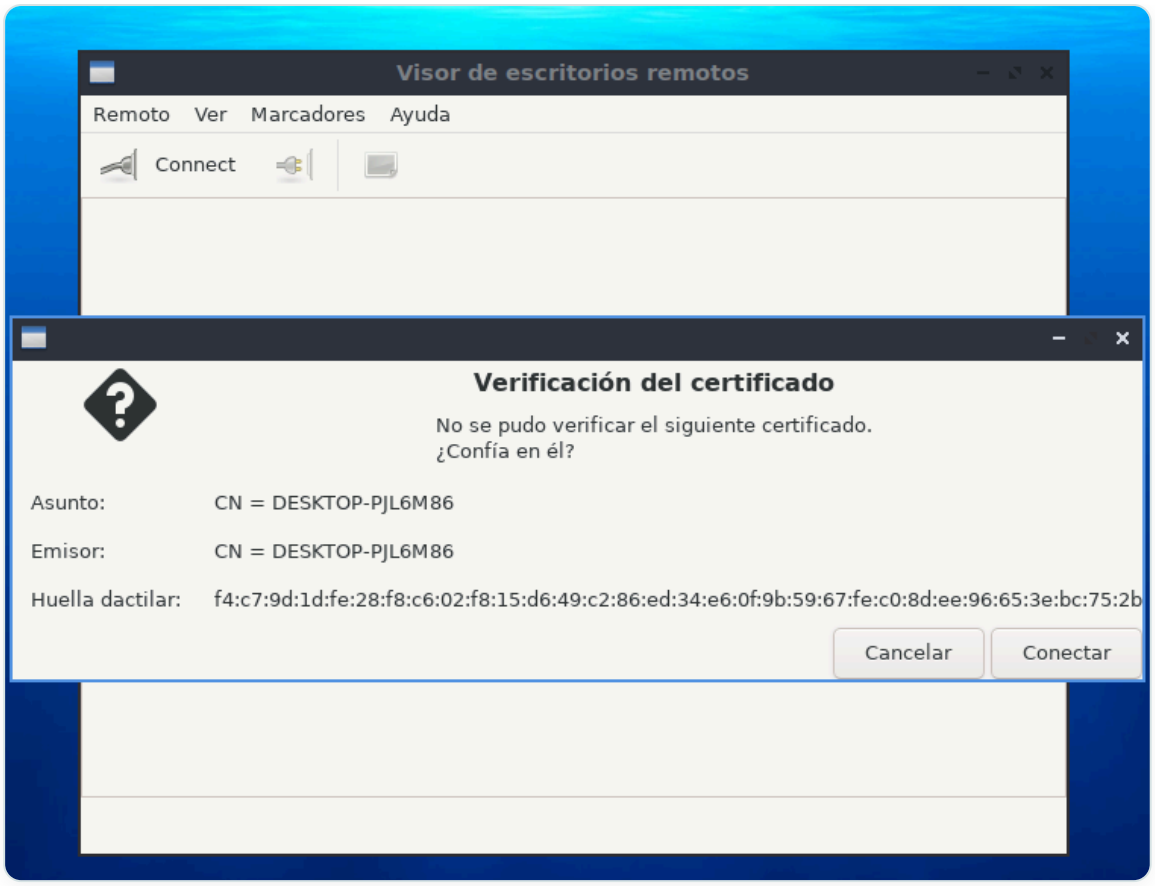


Informació de seguretat de l'escriptori remot

Si volem continuar amb la connexió, hem de polsar el botó "Connectar", i Remmina ens demanarà la contrasenya de l'usuari:

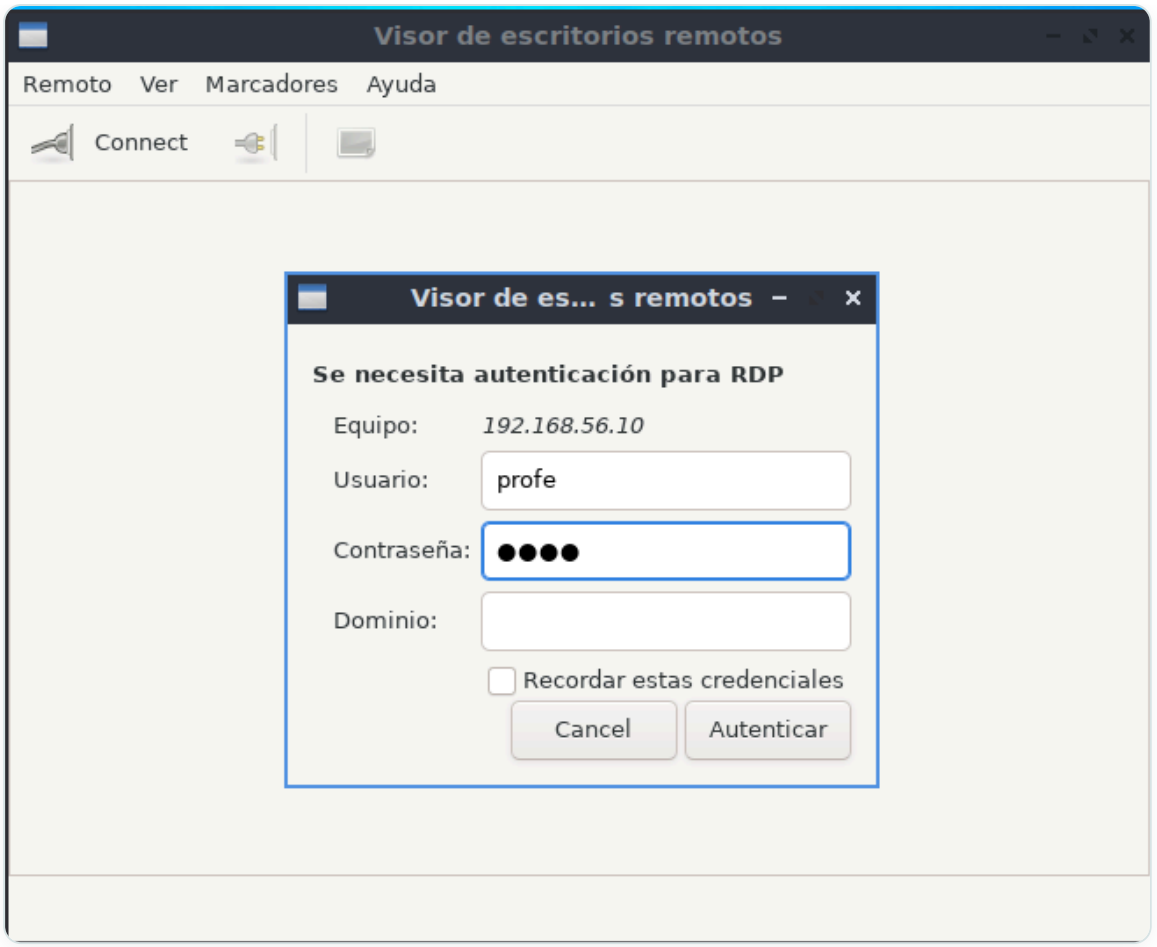

Autenticació d'usuari

Una volta autenticat l'usuari, podem treballar amb l'escriptori remot, com si estiguérem físicament davant d'ell:

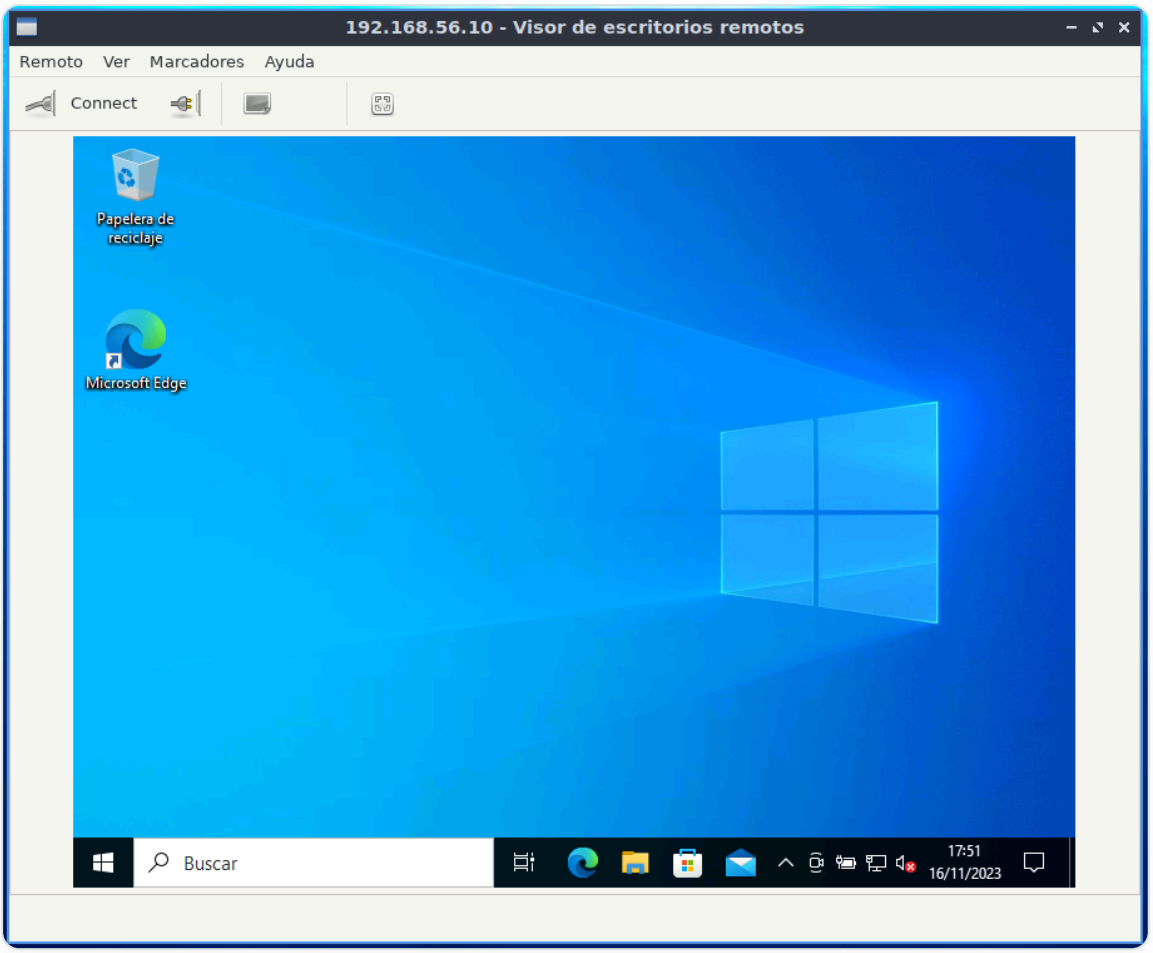

Escriptori remot obert amb vinagre